




✓ Eccezionalmente resistente ad urti e usi gravosi.
Extremely resistant to shock and heavy duty use.

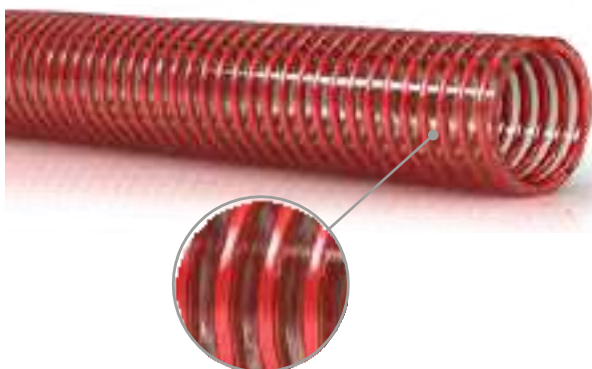

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

[EN]

Suitable for suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used for the food, agricultural, industrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA / BODY

A

Materiale / Material PVC.
Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.

B

Inseri / Reinforcement Spirale rossa antiurto.
Shock resistant PVC spiral.

C

Copertura / Cover PVC trasparente, resistente all'abrasione.
Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.

Superficie / Surface

Liscia.
Smooth.

mm	mm	-bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3	7	28	0,9	335	100	50
25	3	7	24	0,9	400	125	50
30	3,5	6	21	0,9	535	150	50
32	3,5	6	21	0,9	580	160	50
35	3,7	5	21	0,9	630	175	50
38	3,7	5	21	0,9	680	190	50
40	3,7	5	21	0,9	710	200	50
45	4,2	5	21	0,9	815	225	50
51	5	5	17	0,95	1165	300	50
60	5,5	5	17	0,95	1550	360	50
63	5,6	5	17	0,95	1700	378	50
70	5,7	4	14	0,95	1845	420	50
76	6	4	14	0,95	1940	450	50
80	6,4	4	14	0,95	2135	480	50
90	6,7	4	14	0,95	2425	540	25
102	7,2	4	12	0,95	3200	600	25
110	7,7	4	12	0,9	3590	660	25
120	7,8	3	12	0,9	3880	720	25
152	8,7	3	10,5	0,9	6100	900	25



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



NORME / NORMS:
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307



-5°C / +60°C
 +23°F / +140°F